


# RAYCHEM EM-DEFROST-MAT

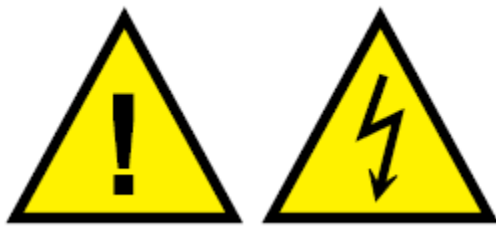

## Svarbu!

Sritis, kurią reikia atšildyti, turi būti švari nuo sniego ir bet kokių objektų, kurie gali sugadinti šildymo kilimėlį

- Šildymo kilimėlis negali būti dedamas ant degių medžiagų, objektų ar bet kokių izoliacinių medžiagų
- Atšildomas plotas turi aptvertas
- Jei naudojate daugiau nei vieną šildymo kilimėlį įsitikinkite, kad jie nepersiklos vienas ant kito.
- Būtina išbandyti šildymo kilimėlius ir patikrinti prieš kiekvieną naudojimą. Sugadintas šildymo kilimėlis neturėtų būti naudojamas.
- Maitinimo laidas yra nekeičiamas. Šildymo kilimėlis turi būti išmetamas, jei maitinimo laidas yra sugadinamas ar susidėvi.
- Negalima įjungti ar naudoti suvynioto šildymo kilimėlio.
- Laikykite kilimėlį toliau nuo aštrių daiktų
- Nevaikščiokite ir nevažiuokite per šildymo kilimėlį
- Neuždenkite šildymo kilimėlio.
- Laikant ir transportuojant, šildymo kilimėlis turi būti sulankstytas arba suvyniotas geltona puse nukreipta į išorę.

Galingumas: 1000 W ( +5%; -10%)	Saugojimo temperatūra: -30°C to +50°C
Įtampa: 230 VAC; 50 HZ	Elektros apsauga: 13A
Matmenys: 3200 mm x 1150 mm	Šildymo kabelio tipas: Pastovaus galingumo
Jungtis: 3 m laidas su EU kištuku IP 44	Apsaugos klasė: IP67
Apsauga nuo perkaitimo: 90°C	Medžiaga: PVC tentas ir EPE 10 mm šilumos izoliacija
Naudojimo temperatūra: -30°C to +5°C	Svoris: 9,3 kg