

LAADURI MÄÄRIMINE

Määrimiskohad

Õiged hooldusintervallid leiate masina HOOLDUSKAVAST. (Vt HOOLDUSKAVA lk 136.)


Märkige Bobcati laaduri igal määrimiskorral üles töötunniarvesti näit.

Kasutage laaduri määrimiseks kvaliteetset liitiumipõhist universaalmääret. Kandke määret peale, kuni see hakkab välja voolama.

Eemaldage tööseade laaduri küljest. (Vt Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (käsihoobadega Bob-Tach) lk 110.) **VÕI** (Vt Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (mehhaniseeritud Bob-Tach) lk 113.)

Seisake mootor.


Joonis 275

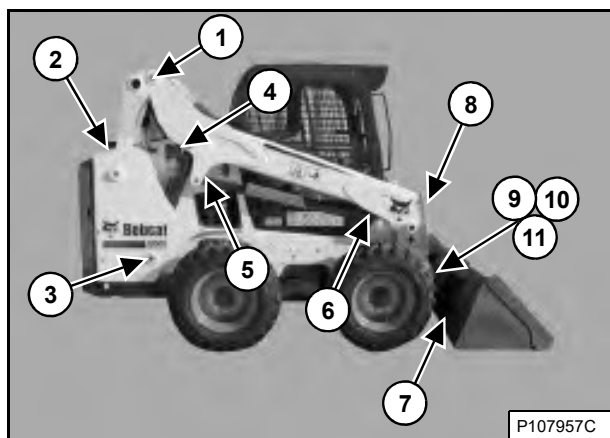

Määrimiskohad [Joonis 275] on näidatud üksikasjalikumalt järgmistel joonistel.


Määrige järgmisi kohti.

Joonis 276

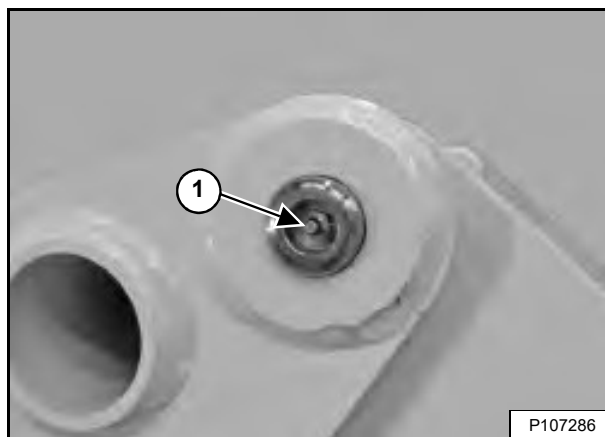

1. Tõsteseadme pöördetelg (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 276].

Joonis 277

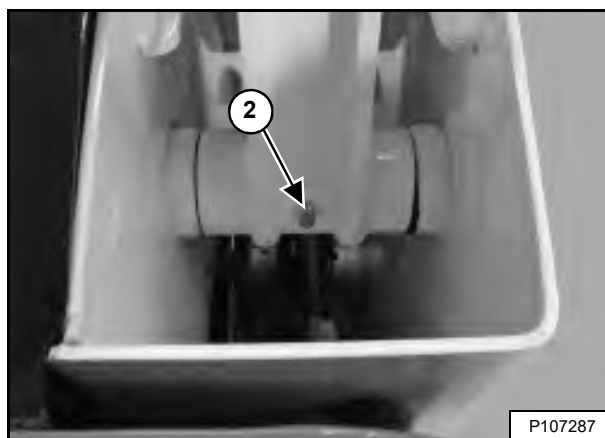

2. Tõsteseadme käituri liigend (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 277].

LAADURI MÄÄRIMINE (JÄRG)


Määrimiskohad (järg)

Joonis 278




3. Tõstesilindri alusepoolne osa (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 278].

Joonis 279

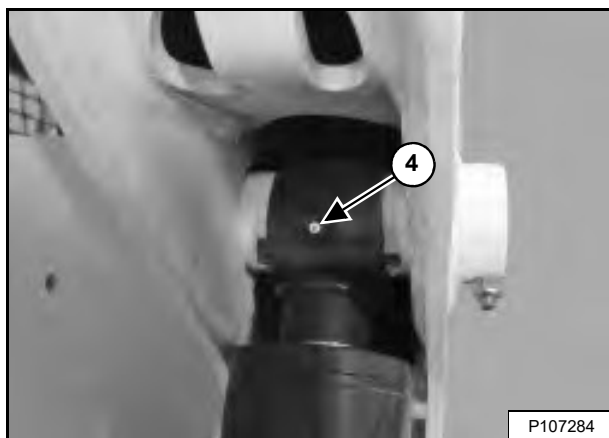


4. Tõstesilindri vardapoolne osa (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 279].

Joonis 280

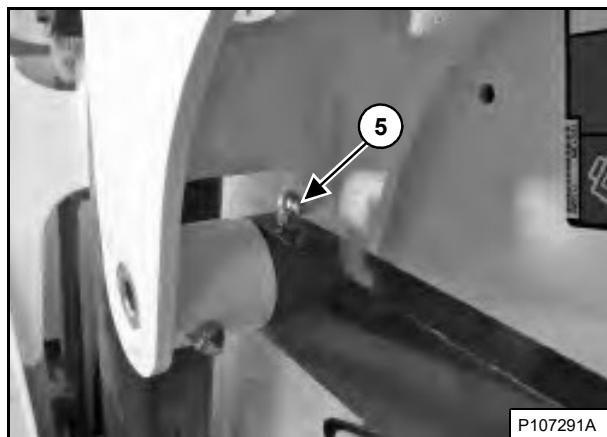

5. Tagumise käituri liigend (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 280].

Joonis 281

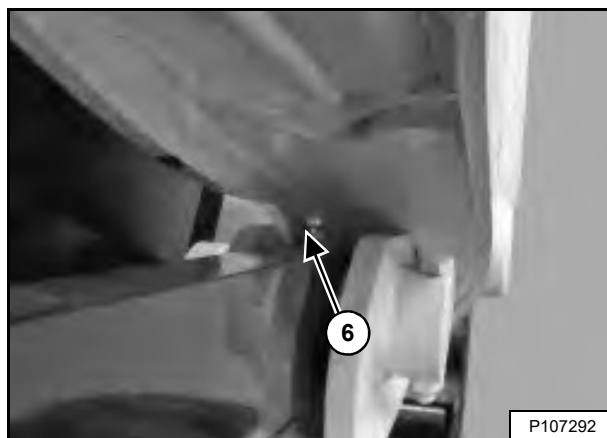


6. Eesmise käituri liigend (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 281].

LAADURI MÄÄRIMINE (JÄRG)

Määrimiskohad (järg)

Joonis 282

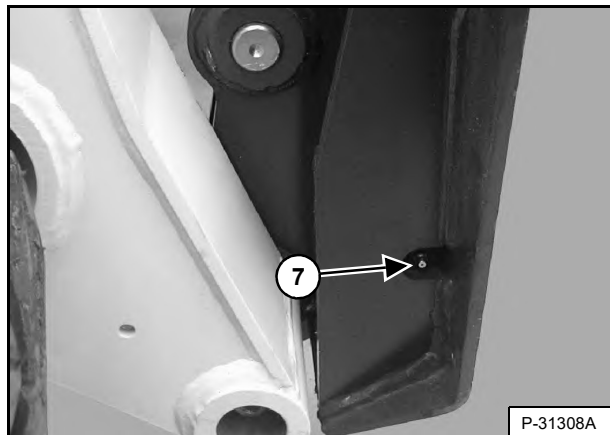


7. Bob-Tachi kiil (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 282].

Joonis 283




8. Kallutussilindri alusepoolne osa (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 283].

Joonis 284

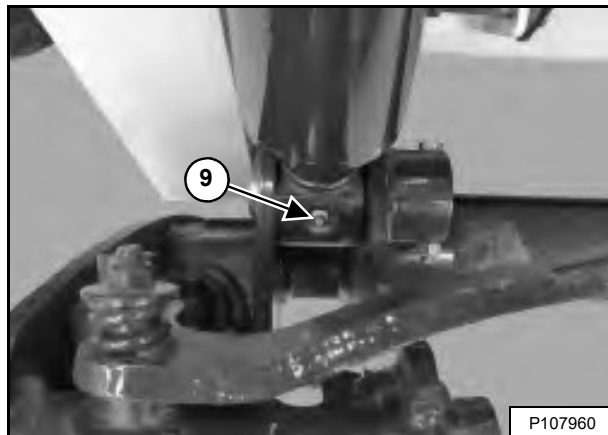

9. Kallutussilindri vardapoolne osa (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 284].

Joonis 285

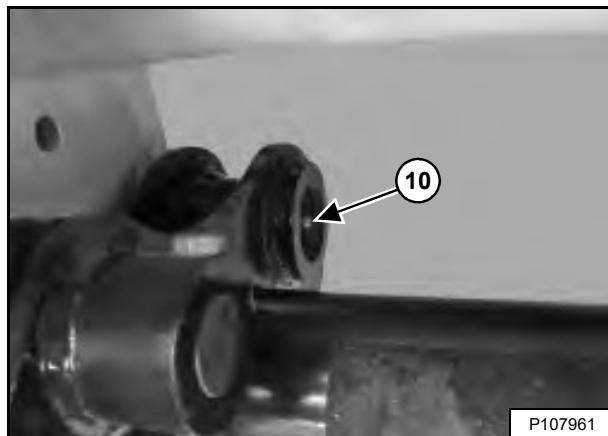

10. Bob-Tachi pöördetelg (mõlemalt poolt) (2) [Joonis 285].