




8 AKSELERATORA UN DROŠĪBAS SISTĒMAS »MIRONIS" MONTĀŽA (TIFÓN 900H UN TIFÓN 1200H)

Betona slīpētāji TIFÓN 900H un TIFÓN1200H tiek piegādāti ar akselelatoru un drošības sistēmu "mironis", tādēļ tie pirms darba ir jāuzmontē. Šim nolūkam vispirms akselelatora kabelis ir jāpievieno pie dzinēja. Noņemiet filtra vāku un pēc tam noņemiet filtru. Nofiksējiet akselelatora kabla pārsegu ar tā skavu (kā parādīts attēlā turpmāk) un ievietojiet akselelatora kabli motora akselelatora kabla fiksētājā:



Tiklīdz akselelators ir uzmontēts, pievienojiet drošības sistēmu "mironis", kā parādīts attēlā:

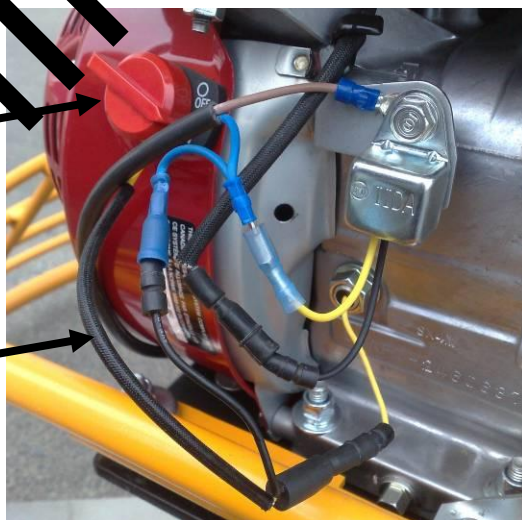

Lai pārbaudītu, vai drošības sistēma »mironis" darbojas pareizi, iedarbiniet motoru ar novilkto drošības sistēmas sviru. Ja agregāts darbojas, atlaidiet sviru. Agregātam ir jāapstājas. Ja agregāts neapstājas, vēlreiz pārbaudiet drošības sistēmas savienojumus.