


Käesolev dokument on originaalkasutusjuhendi kokkuvõte. Enne seadme kasutuselevõttu lugege läbi põhjalikud kasutusjuhendid.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua eluohtlikke vigastusi. Toode töötati välja professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad käsitseda, hooldada ja parandada üksnes asjaomase kvalifikatsiooniga isikud.

Toote ülevaade

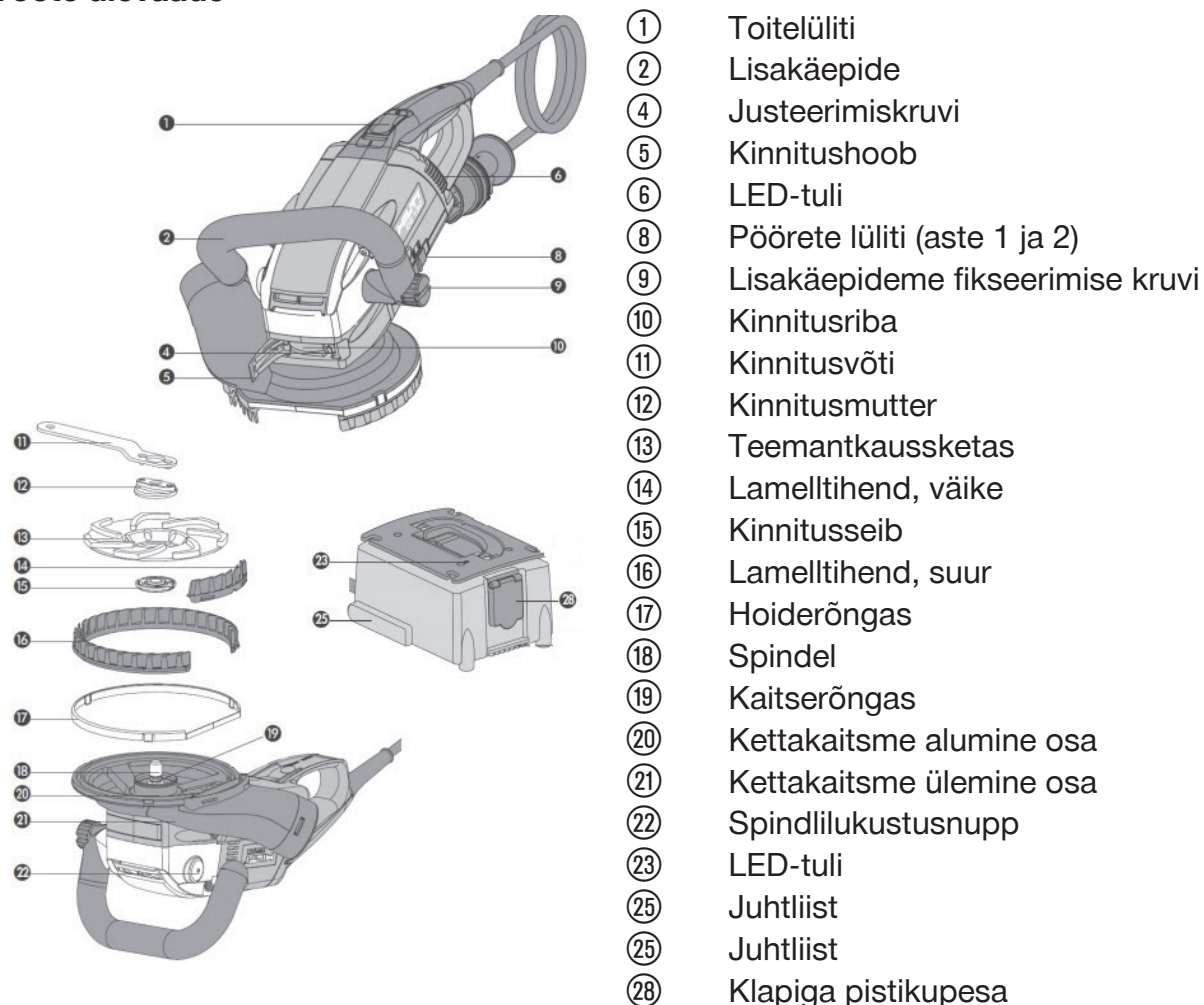

Enne kasutuselevõttu tutvuge kaitsevarustuse kasutamise juhistega.



Sihipärane kasutamine

Kirjeldatud toode on elektriline teemantlihvmasin. See on profitööriist, mis on ette nähtud mineraalsete pindade lihvimiseks. Lihvmasinat DG 150 saab kasutada üksnes koos seadisega Power Conditioner DPC 20. Optimaalse tolmueemalduse tagamiseks tuleb alati kasutada ehitustolmuimejat.

Andmed

Tehnilised andmed	
Kaal DG 150 vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 01/2003	4,1 kg
Kaal DPC 20 vastavalt menetlusele EPTA-Procedure 01/2003	3,4 kg
Nimivõimsus	2 100 VA
A-filtriga korrigeeritud helirõhutase (L_{pA})	88 dB(A)
A-filtriga korrigeeritud helivõimsustase (L_{WA})	99 dB(A)
Vibratsioonitase kolmel teljel	5,8 m/s ² (19,0 ft/s ²)

Teemantkaussketta paigaldamine

1. Asetage kinnitusseib nii, et O-kujuline tasku on suunatud ette, spindlile ja laske korrektselt paika fikseeruda.
2. Asetage lihvketas kinnitusseibi tsentreerimisvõru peale.
3. Keerake kinnitusmutter päripäeva peale ja pingutage see kinnitusvõtmega kinni, seejuures tunnete ajami takistust.